Reforzaglas

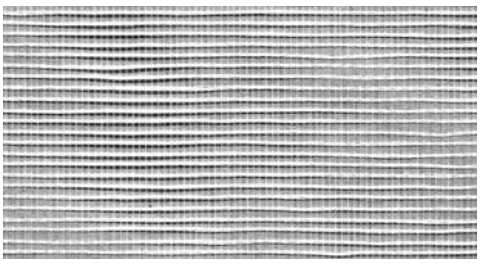

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo en impermeabilización de cubiertas y terrazas, evitando la aparición de fisuras y grietas.

Ancho	100 cm.
Longitud	50 m.
Peso	50 gr./m^2
Luz de malla	1,0 x 2,0 mm
Espesor	0,14 mm. ± 15 %
Tejido	Plano
Densidad lineal	Urdimbre: 34 tex Trama: 68 tex
Resistencia a la tensión	Urdimbre: ≥ 500 N/5 cm. Trama: ≥ 400 N/5 cm.
Propiedades	Gran estabilidad de malla Resistente a los álcalis

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com