


BICOLOR 60 ACOLCHADO

Fachadas y revestimientos exteriores



- ▶ Acabados
- ▶ Cubrición
- ▶ Salpicado
- ▶ Rendimiento



España interior de Poliuretano para mayor penetración y adaptación a las irregularidades

Diámetro superior para mayor carga de pintura y menor salpicado

Fibras extra largas para mayor rendimiento


Mango bimatéria para mayor comodidad

Aletas dobles abiertas para colgar en cualquier cubo

Rosca cónica interior italo-española



Detalle de las fibras

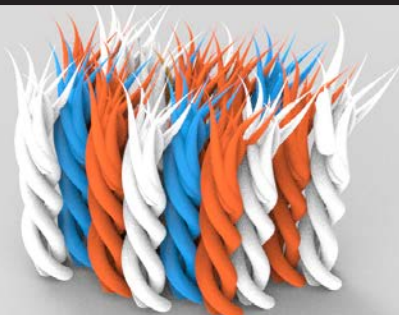

Aplicación sobre pared rugosa